



АГРО
РЕСУРС

Торговая компания
Пищевое и упаковочное оборудование
HoReCa

ПАСПОРТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЯРУСНАЯ ПЕЧЬ СЕРИИ VH



Агроресурс
454036, Россия, г. Челябинск, Свердловский тракт, 12
т. : 8-800-5555-905
 agro74@agro74.ru
www.agrozavod.ru



ОПИСАНИЕ

Каждый уровень данной модели ярусных печей может контролироваться отдельно, соответственно для каждого яруса может устанавливаться свой уровень температуры, также все уровни могут работать как по отдельности, так и вместе. Температура оборудования колеблется между 20-300°C, а время работы оборудования может устанавливаться автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение , В	Мощность, кВт	Уровень температуры, °C	Производительность, кг/час	Время повышения температуры, мин	Габариты, см	Вес, кг
VJ-08B	220	3.8	20-300	8	15	72*70*45	32
VH-11	220	4.8	20-300	10	15	92*70*40	35
VH-22	220	6.8	20-300	20	15	92*70*72	37
VH-33	380	3x3.4	20-300	30	15	92*70*110	100

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Оборудование должно быть установлено внутри помещения, на расстоянии 20 см от стены. Во избежание пожара, держите оборудование на расстоянии от деревянных и легковоспламеняющихся предметов.
- Напряжение в помещении должно соответствовать техническим параметрам оборудования.
- Оборудование должно быть хорошо заземлено. Желтый и зеленый провода используются для заземления.
- Необходимая температура помещения, в котором находится оборудование, 10-40°C. Влажность в помещении должна быть не больше, чем 85%.



5. Если Вы заметили неполадки в оборудование, немедленно отключите его от электросети. Все технические и ремонтные работы должны выполняться квалифицированным сотрудником.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите оборудование и установите необходимый уровень температуры. Горящая зеленая лампочка покажет, что нагревающий элемент начал работу. Когда температура достигнет необходимого уровня, лампочка отключится и ТЭН завершит работу. Оборудование будет сохранять необходимую температуру.
2. Пользователь может регулировать температуру в зависимости от желаемого эффекта.
3. Светильник внутри печи позволяет наблюдать процесс приготовления.
4. Отключите оборудование от электросети после использования.
5. Для ухода за оборудованием ни в коем случае не используйте спреи.
6. Оборудование должно быть установлено в чистом и хорошо проветриваемом помещении. Оборудование следует мыть нейтральными моющими средствами.



**АГРО
РЕСУРС**

Торговая компания
Пищевое и упаковочное оборудование
HoReCa

СХЕМА

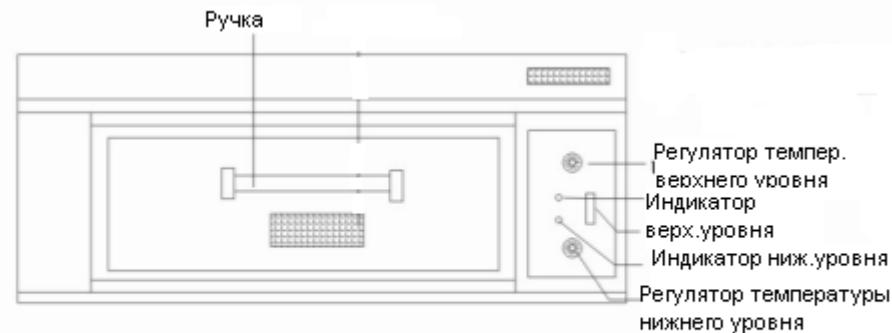


СХЕМА ЭЛЕКТРОЦЕПИ

