

РОССИЯ
АО «КОНТАКТ»

**ШКАФ НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ТИПА ШН27, ШН47, ШН67**

Паспорт и руководство по эксплуатации

EAC

г. Йошкар-Ола

СОДЕРЖАНИЕ**Стр.**

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	5
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.....	5
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	5
8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	6
9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	6
10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.....	7
ПРИЛОЖЕНИЕ А	8

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит важную информацию по установке, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию шкафов нейтральных (далее изделие). Перед установкой изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с данным документом.

РЭ предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку изделий, с устройством и другими сведениями, необходимыми для их установки и правильной эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие относится к разряду профессионального кухонного оборудования и предназначено для установки на его верхнюю установочную поверхность настольного варианта плиты электрической 700 серии производства АО «Контакт», а также использования направляющих внутреннего пространства для установки гастроемкостей GN 1/1 на предприятиях общественного питания. Встраивается в тепловую линию 700-й серии.

Изделие изготовлено в климатическом исполнении УХЛ 4 категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Изделие соответствует требованиям техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и комплекта технической документации, утвержденной в установленном порядке.

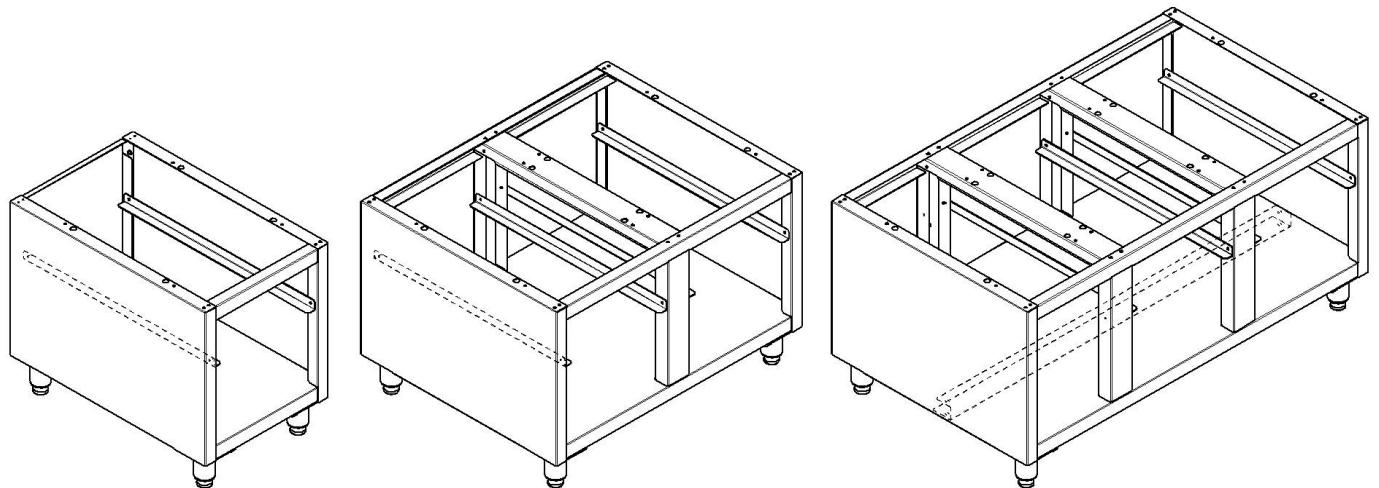


Рисунок 1 – Общий вид шкафа нейтрального ШН27, ШН47, ШН67

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы нейтральные имеют следующие модификации:

- ШН27 – шкаф нейтральный для плит ПЭ27Н, ПЭ27Н-02, полностью из нержавеющей стали;
- ШН47 - шкаф нейтральный для плит ПЭ47Н, ПЭ47Н-02, полностью из нержавеющей стали;

- ШН67 - шкаф нейтральный для плит ПЭ67Н, ПЭ67Н-02, полностью из нержавеющей стали.

Основные параметры изделий приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные параметры изделий

Наименование параметра	Величина параметра для модификации изделия		
	ШН27	ШН47	ШН67
1. Модификация плиты электрической 700 серии	ПЭ27Н, ПЭ27Н-02	ПЭ47Н, ПЭ47Н-02, ПЭ27Н**, ПЭ27Н-02**	ПЭ67Н, ПЭ67Н-02
2. Количество установочных мест гастроемкостей GN 1/1, шт.	1	2	2
3. Высота от пола до нижней части шкафа, мм, не менее		105	
4. Габаритные размеры, мм, не более:			
- длина	400	800	1110
- ширина	635	635	635
- высота*	540	540	540
5. Масса, кг, не более	15	22,5	30
6. Допустимая нагрузка, кг, не более	75	145	235
Примечания			
1. * - возможность регулировки высоты с помощью опор;			
2. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 5 мм;			
3. ** - имеется возможность установки на ШН47 плит электрических ПЭ27Н, ПЭ27Н-02 в количестве 2 штук			

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения потребителей, не ухудшающие характеристики и внешний вид изделий.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки изделий приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки изделий

Наименование	Количество для модификации изделия, шт.		
	ШН27	ШН47	ШН67
1. Шкаф нейтральный	1	-	-
	-	1	-
	-	-	1
2. Комплект крепежа		1	
3. Опора винтовая		4	
4. Упаковка		1	
5. Паспорт		1	
6. Пакет полиэтиленовый		1	

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распаковку и установку изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

Установку изделия проводить в следующем порядке:

- распаковать изделие;
- проверить комплектность согласно табл. 2 комплекта поставки, убедиться в целостности и отсутствии дефектов;

- перед установкой изделия на предусмотренное место снять защитную пленку со всех поверхностей;
- очищенную поверхность вытереть сухой тряпкой;
- вкрутить опоры;
- установить на предусмотренное место и выровнять изделие с помощью регулируемых опор так, чтобы верхняя установочная поверхность приняла горизонтальное положение, а высота была удобна для пользователя;
- установить на верхнюю установочную поверхность шкафа одну из модификаций настольного варианта плиты электрической 700 серии, указанных в п.1 таблицы 1, предварительно сняв с нее опорные ножки;
- устанавливаемое сверху изделие закрепить к шкафу нейтральному болтами М6, входящими в комплект крепежа.

При эксплуатации шкафа нейтрального с установленной на нем плитой в составе технологической линии для выравнивания потенциалов необходимо подключить эквипотенциальный провод к зажиму на лицевой панели, обозначенному знаком  – эквипотенциальность. Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 10 мм^2 .

Техническое обслуживание и текущий ремонт изделия в течение гарантийного срока эксплуатации не требуется.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф нейтральный ШН27, ШН47, ШН67 (нужное подчеркнуть) заводской номер _____, изготовленный на АО «КОНТАКТ», и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф нейтральный ШН27, ШН47, ШН67 (нужное подчеркнуть) упакован на АО «КОНТАКТ» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки	_____	М. П.
	(подпись)	
Упаковку произвел	_____	
	(подпись)	
Изделие после упаковки принял	_____	
	(подпись)	

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Срок службы изделия - 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю изделия для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления откazавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием заводского номера изделия, даты изготовления и установки.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004, 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03, 14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г., 12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса 133, тел./факс: 8 (8362) 68-87-18, 95-42-31, 68-86-14.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке изделия на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части шкафа по материалам, из которых они изготовлены.

10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения - не более 12 месяцев.

Упакованное изделие следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка изделия из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных изделий по высоте в четыре яруса для хранения.

<p>На гарантийный ремонт ШН _____, заводской № _____ Выполнены работы _____</p> <p>Исполнитель _____ (подпись)</p>		<p>ПРИЛОЖЕНИЕ А АО «КОНТАКТ» 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133</p> <p>ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</p> <p>ШН _____ Заводской № _____</p> <p>Ф.И.О. _____ (месяц, год выпуска)</p> <p>[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]</p> <p>М.П. _____ (подпись)</p> <p>М.П. _____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)</p> <p>М.П. _____ (подпись)</p> <p>Выполнены работы _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____</p> <p>Исполнитель _____ (подпись)</p> <p>Владелец _____ (подпись)</p> <p>(наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес) М.П.</p> <p>(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)</p>
--	--	---

