

## SPG400ML

**Семейство продуктов**

**Подсемейство продуктов**

**Размеры корзин**

**Washing pump**

Посудомоечная машина

Undercounter glasswashers

400x400 мм

Standard



## Дистрибуция

**Потенциальные пользователи**

Бары/Кафе

## Эстетика

**Серия**

Ecoline с механическим управлением

## Программы

**Программы**

2 автоматических программы; Программы самоочистки

Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"

**Характеристики программы**

40

**Максимальное количество кассет в час**

640

**Максимальное количество тарелок в час**

## Интерфейс

**Количество кнопок**

4

**Кнопка Вкл/Выкл**

Да

## Конструкция

**Бак**

Цельнотянутый

**Уплотнитель дверцы**

Только сверху

**Конструкция**

Частичная двойная стенка

<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Фильтр</b>	4-х ступенчатая система фильтрации
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Объем моечного бака</b>	8 л
<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Объем бойлера</b>	4,5 л
<b>Нижняя система мойки</b>	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Фильтр моечного бака</b>	Пластик	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
		<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм

## Технические характеристики

<b>Tank heating element power</b>	2000 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Boiler heating element power</b>	2700 Вт	<b>Давление на входе</b>	250-1000 кПа
<b>Washing pump power</b>	290 Вт	<b>Высота рабочего проема</b>	309 мм
<b>Заводская установка</b>	3000 Вт	<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	882 мм
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	3 л	<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	440x530x670 мм

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Электрическое подключение</b>	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
--------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Да, ручная регулировка	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Дозирование средств</b>	г/л	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Плавный старт</b>	Да		

## Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов PHOOS01


Заливной шланг

Да - 1,5 м

Сливной шланг

Да - 2,0 м

Кассета с плоским дном 2x PB40G01

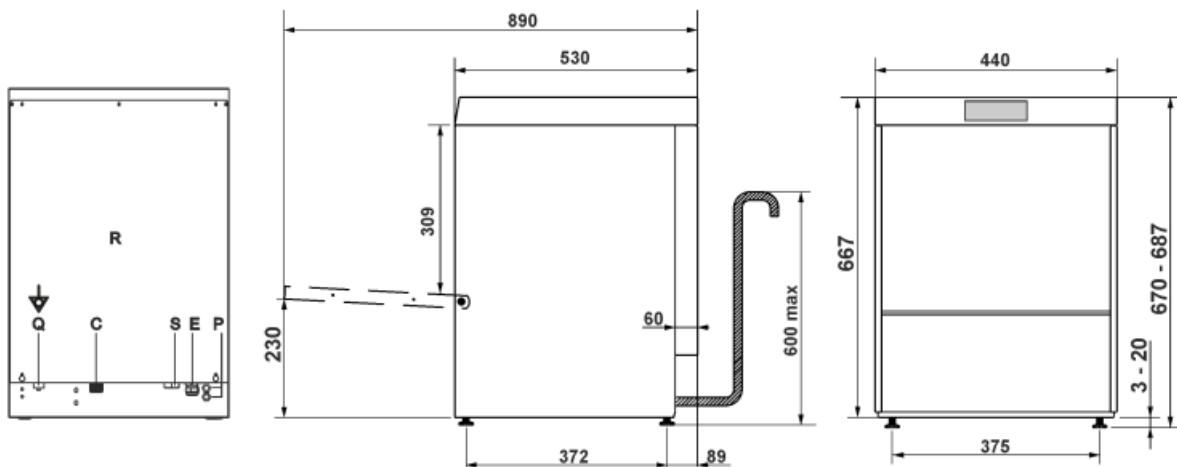

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

## Not included accessories

**RB40G01**



**RB40A3**




**WH00S01**



**PHOOS01**



**WB40G01**



**WB40G02**



**KITRB40G01**



**WB40PG4**



**PB40G01**



**WS4**



**WB40G03**



**PHOOG4**

Корзина из полипропилена 400x400  
для стаканов

**WB40D01**



**PB40G02**

Универсальная двойная корзина из  
полипропилена с плоским дном,  
400x400x125 мм.

**PHOOS02**



---

## Symbols glossary (TT)

---



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



MAX.USABLE HEIGHT 309mm