

SWT260D-1

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечные машины с системой мойки чистой водой
Серия	Термодезинфекция
Размеры корзин	500x500 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Ширина изделия (мм)	600 мм
Глубина изделия (мм)	600 мм
Высота изделия (мм)	850 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1200 мм
Высота рабочего проема	540 мм
Максимальный диаметр тарелки в нижней корзине	240 мм
Максимальный диаметр тарелки в верхней корзине	290 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи Бары/Кафе; Мясные лавки; Больницы; Офисы; Школы

Эстетика

Панель управления	Электронный	Цвет светодиодной подсветки	Оранжевый
--------------------------	-------------	------------------------------------	-----------

Функции



Функции Термодезинфекция; A0 = 60; HTR

Программы

Программы SWT

1- 55°C - 7' (5')	2- 62°C - 10' (8')	3- 65°C - 12' (11')
-------------------	--------------------	---------------------

70°C -23'	5- 93°C - 40'	6- 93°C - 53'
-----------	---------------	---------------

7- 5' замачивание

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1296

Интерфейс

Интерфейс	Посудомоечная машина с системой мойки чистой водой	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Дисплей	4 цифры	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да		

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Конденсатор	Да
Задняя панель	Гальванизированный	Уровень шума	51,7 dBA
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX1
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	74,000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	70 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм
Уплотнитель дверцы	С трех сторон		

Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	6400 Вт	Вариант электрического соединения	230 V 3~/19 A / 7 kW / 50 Hz;
Помпа мойки	400 Вт		230 V~/16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Электрическое подключение	400 L/min	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Заводская установка	6700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C

Электрическое подключение

Тип электрической вилки Отсутствует

Инструкции и сертификаты


Сертификат CE

Оборудование

	Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Термостоп моечного бака	Да
	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	Счетчик циклов	Да
	Встроенный водоумягчитель	Да	Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
	Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Автоматическое открывание двери	Да
	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV
	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Двойная корзина	Да
	Плавный старт	Да	Блокировка дверцы	Да

Аксессуары в комплекте

Заливной шланг Да - 3,0 м **Сливной шланг** Да - 2,0 м

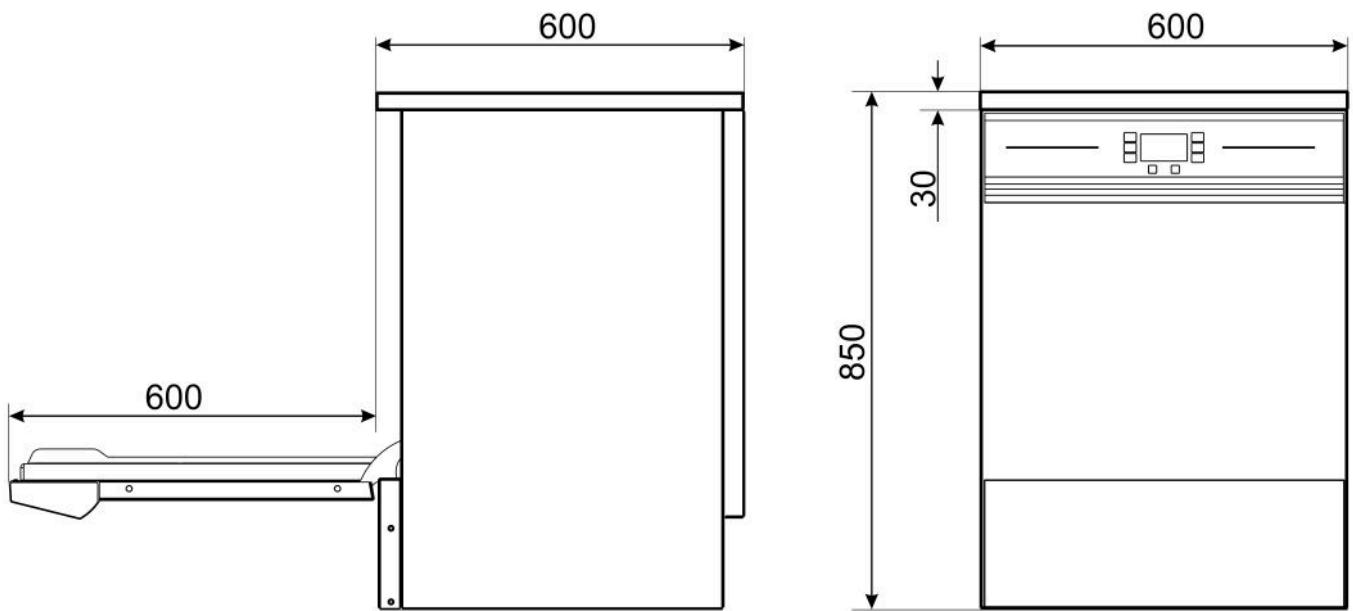

Not included accessories

AS4060

Аквастоп



PB50D01

STNBIN

Цоколь для моделей SWT



T6040

KSLR260



TOP60I

Верхняя крышка для моделей SWT (при снятии верхней панели)



B6040L



WB50G05

PHOOS02

Symbols glossary (TT)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ А0=60



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ