АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС
ZUMONAT

Инструкция по применению

Спасибо, что Вы отдали предпочтение нашей продукции. Профессиональный автоматический пресс Zumonat предназначен для эффективного отжима натурального сока методом прессования. Машина прекрасно подходит для извлечения сока из гранатов, грейпфрутов и многих других фруктов. Это компактный аппарат, которым очень легко пользоваться.

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, подробно ознакомьтесь с инструкциями по применению Zumonat, прежде чем приступать к работе с прессом.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подготовка к работе
2. Ввод в эксплуатацию
3. Очистка и содержание аппарата
4. Основные технические данные
5. Меры предосторожности
6. Гарантии

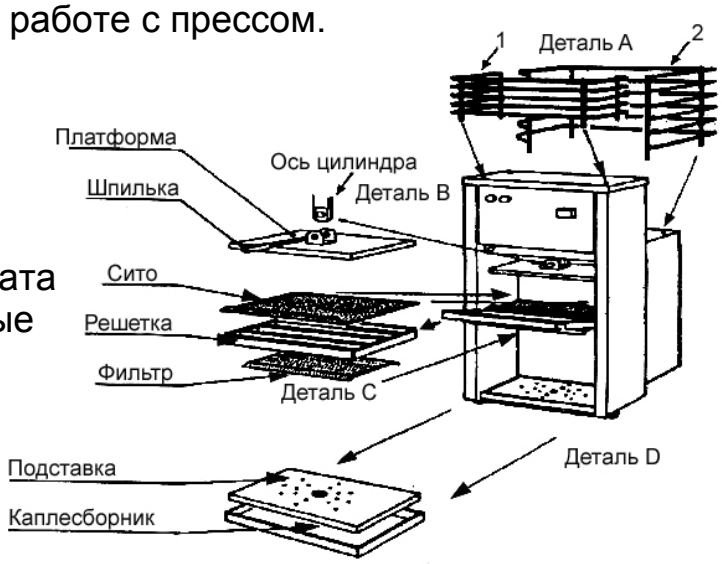

1. Подготовка к работе

После того, как вы распаковали аппарат и промыли все съемные части, следуйте следующим инструкциям:

- установите части корзины для фруктов 1 и 2 на штыри, которые находятся на верхней части машины, так как показано на рисунке 1 (деталь A).
- откройте дверцу, наверху вы увидите круглую ось со штырём посередине. Сюда необходимо установить выжимную платформу пресса. Зафиксируйте ее шпилькой, как показано на рис. 1 деталь B.
-далее, следует установить фильтр, над ним решётку и сверху над решёткой - сито (рис.1 деталь C). После сборки, проверьте, чтобы дверь свободно закрывалась.
- установите каплесборник в нижней части машины (рис.1 деталь D).
- установите машину в предназначенное для неё место, проверьте, чтобы машина крепко стояла на своих регулируемых ножках и не качалась.
- подключение в сеть осуществляется с помощью биполярного кабеля с заземлением, важно использовать розетку 220V 50Hz с хорошим заземлением.

2. Ввод в эксплуатацию

Закрыв дверь машины, подключите её к электрической сети.
Должен загореться зелёный индикатор (рис. 2 № 1), это означает – машина готова к использованию.
- откройте дверь, нарезанные фрукты расположите срезом вниз и распределите их равномерно, начиная от центра. Закройте дверь.
- поставьте ёмкость для сбора отжимаемого сока, на подставку каплесборника.
- нажмите пусковую кнопку (рис. 2 №2), загорится красный индикатор (рис. 2 №3), это означает, что машина выжимает сок.
- не следует открывать дверь, пока не погаснет красный индикатор и не загорится зелёный.
- откройте дверь, удалите отжатые фрукты и повторите всё снова.

ВНИМАНИЕ!

Когда машина работает (горит красный индикатор) и вы открыли дверь, пресс останавливает работу автоматически, чтобы не причинить какой-либо вред оператору.

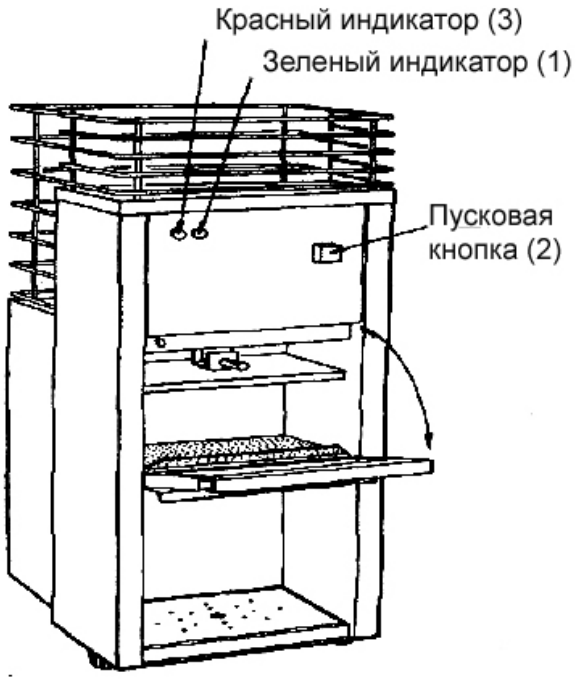

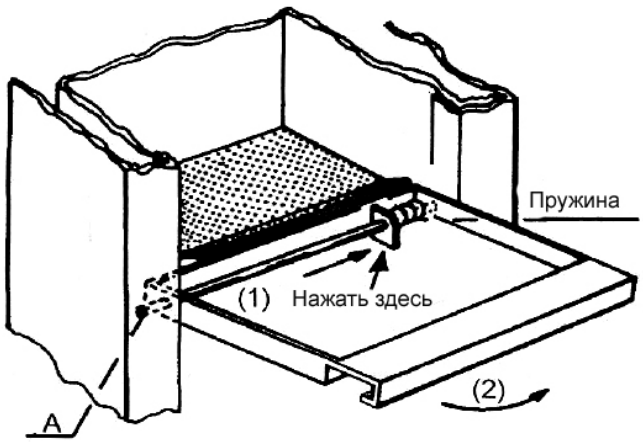

3. Очистка и содержание пресса

- все детали, которые соприкасаются с соком, сделаны из пищевых материалов, которые не окисляется.
- демонтаж двери: открыв полностью дверь, нажмите слегка на верх (край) оси, на которой держится дверь, как показывает стрелочка на рис. 3 №1, пружина сжимается и конец оси освобождается. Переместите дверь, как показано на рис. 3 №2 и снимите её.
- пресс, сито, решётку и фильтр необходимо помыть под проточной водой либо в посудомоечной машине.
- в комплекте деталей для машины - 2 сита, одно которое вы используете и одно запасное.
- рекомендуем после каждого использования машины, протирать внутренние стенки, чтобы не образовался налёт, и выполнялись все гигиенические нормы.

4. Технические характеристики

Общие технические характеристики:

- Машина изготовлена из пищевой нержавеющей стали
- Двухступенчатая фильтрация сока
- Автоматическая блокировка двигателя при открывании крышки отжимного блока
- Вес: 40 кг.
- Габариты: 63 см. x 27,5 см. x 37,5 см.

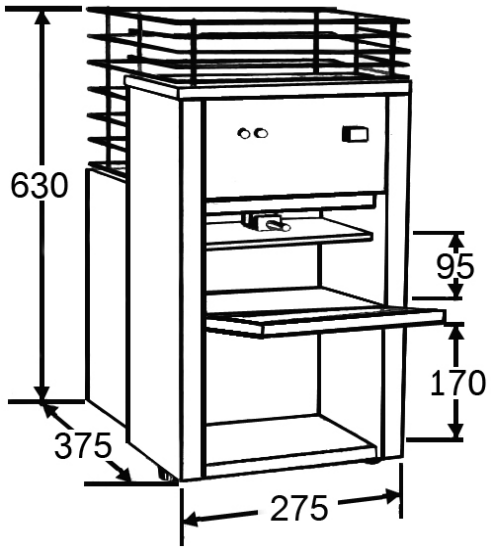

- **Двигатель:**

Оборотов в минуту: 1388
Потребляемая мощность: 370 Вт.
Напряжение питания: 220 в.
Термозащита: JK85

- **Гидравлическая система:**

Тип: ТР3А с клапаном давления
Объем масла: 1 л.
Марка масла: ISO VG46
Размер выжимной платформы: 12,5 см. x 21 см.

5. Меры предосторожности

- запрещается открывать дверь машины, когда горит зелёный индикатор.
- перед демонтажем двери и промывкой машины, следует всегда выключать машину из сети.

6. Гарантии

Гарантийный период – 24 месяца с момента продажи. В течение этого периода все выявленные заводские дефекты будут устранены бесплатно.
Изготовитель не несёт ответственности за неисправность машины, если персонал, эксплуатирующий ее, нарушал требования данной инструкции или ремонт пресса осуществлялся в неавторизованном сервисном центре.