

Mod. E6BM6B


Cod. 21802000

Mod. E6BM6M

Cod. 21802500

PLUS 600**BAIN MARIE****GN** 1 + 1/2

mm 510 x 465 x 170 h

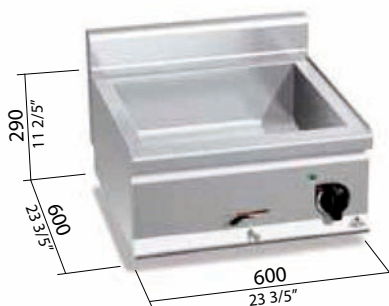**TOT.****kW** 1,2**V 220-240 ~**

OPTIONAL **1P60** puerta con manilla moldeada grosor 20/10 para los modelos con mueble / **1P60** porta com puxador moldado de espessura 20/10 para os modelos com móvel /
drzwiczki **1P60** z odlewany uchwytem o grubości 20/10 dla modeli z obudową / **1P60** дверь со штампованной ручкой толщиной 20/10 для моделей со шкафом.

ACCESORIOS - ACESSÓRIOS - AKCESORIA - АКЦЕССУАРЫ

CG60 - PAR - KRF6 (modelos con mueble) - Cubetas GN - Separadores para cubetas **SEP1, SEP2** / **CG60 - PAR - KRF6** (modelos com móvel) - Cubas GN - Separadores para cubas **SEP1, SEP2** /
CG60 - PAR - KRF6 (modelos de obudową) - Zbiorniczki GN - Rozdzielacze dla zbiorniczków **SEP1, SEP2** / **CG60 - PAR - KRF6** (modeli со столом) - Ванночки GN - Сепараторы для ванночек **SEP1, SEP2**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y FUNCIONALES

Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304.

Resistencias de acero inoxidable Incoloy situadas en el exterior de la cuba. Regulación electrónica de la potencia. Cubo de acero inoxidable AISI 304 con un amplio rayado para facilitar la limpieza. Numerosas combinaciones posibles gracias a la posibilidad de utilizar 6 medidas distintas de cubetas GastroNorm. Llave de desagüe frontal con sistema de seguridad ante posibles aperturas accidentales. Testigos de tensión.

Patas regulables (modelo con mueble).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e FUNCIONAIS

Superfície de trabalho de aço inox AISI 304.

Resistências de aço incoloy colocadas no interior da cuba. Regulação eletrônica da potência. Cubo de aço inox AISI 304 com amplo raio para facilitar a limpeza. Numerosas combinações disponíveis graças à possibilidade de utilizar 6 medidas diversas de cubas GastroNorm. Torneira de descarga dianteira com sistema de segurança para prevenir a abertura acidental. Luzes de sinalização da tensão.

Pés reguláveis (versão com móvel).

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

Plaszczyna robocza ze stali INOX AISI 304.

Rezystancje ze stali nierdzewnej inox incoloy umieszczone na zewnątrz zbiornika. Elektroniczna regulacja mocy. Zbiornik ze stali nierdzewnej inox AISI 304 o szerokim promieniu ułatwiającym czyszczenie. Niezliczone kombinacje dzięki możliwości zastosowania pojemniczków GastroNorm o 6 różnych rozmiarach. Kranik rozładunku frontального z systemem zabezpieczającym przeciw przypadkowemu otwarciu. Lampki kontrolne.

Nóżki nastawne (wersja z obudową).





ТЕХНИЧЕСКИЕ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий стол из нержавеющей стали AISI 304.

ТЭНы из нержавеющей стали сплава инколой, расположенные внутри емкости. Электронная регулировка мощности. Емкость из нержавеющей стали AISI 304 с большим радиусом для удобства чистки. Возможны различные комбинации, благодаря возможности использовать емкости GastroNorm 6 различных размеров. Передний сливной кран с системой предохранения от возможного случайного открытия. Индикаторы напряжения.

Регулируемые ножки (версия со столом).

E	conexión eléctrica - conexão eléctrica połączenie elektryczne - электрическое соединение	V 220-240 ~	kW 1,2
----------	---	-------------	---------------

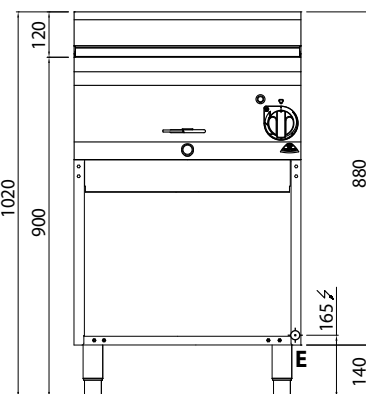

escala - scale - échelle - Maßstab 1:20