



АГРО
РЕСУРС

Торговая компания
Пищевое и упаковочное оборудование
HoReCa

agrozavod@agrozavod.ru

Россия (бесплатно):

8 800 55 55 905

Челябинск:

+7 351 202 01 35

Фризер для мягкого мороженого ПМ-01,02,03

Инструкция по эксплуатации



Выражаем благодарность за приобретение нашего продукта!

Мы производим более 200 видов различной продукции, в том числе Фритюрницы, Витрины, Грили, Фризер для мороженого и т.д.

Фризер для мягкого мороженого серии ПМ является новым изобретением нашей компании. Он легок в эксплуатации, уходе и безопасен в использовании. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

Технические характеристики

Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг	Производительность кг/час
Фризер для мягкого мороженого ПМ-01 (однорожковый)	220	0,9	422*592*622	59	8-11 (13-18л)
Фризер для мягкого мороженого ПМ-02 (трехрежковый)		1,7	518*740*1280	135	11-16 (18-25л)
Фризер для мягкого мороженого ПМ-03 (трехрежковый)		1,7	700*900*840	108	11-16(18-25л)

³⁵₁₇ Сделан из высококачественной стали.

³⁵₁₇ Легко собирается.

Установка и обслуживание

Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

1. Установка

³⁵₁₇ Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, чтобы на аппарат не попадали солнечные лучи.

³⁵₁₇ Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.

³⁵₁₇ Снимите защитную пленку с прибора.

³⁵₁₇ Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.

³⁵₁₇ Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.

³⁵₁₇ Убедитесь, что все подсоединенено правильно.

2. Предупреждение

³⁵₁₇ Выключайте аппарат после использования.

³⁵₁₇ В случае обнаружения каких-либо неисправностей, выключите аппарат и вызовите квалифицированного специалиста.

3. Техническое обслуживание

³⁵₁₇ При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с абразивными материалами, т.к. это может послужить причиной коррозии.


³⁵₁₇ Не следует использовать коррозийные материалы для чистки поверхности под аппаратом.

Эксплуатация


Прежде чем включить фризер, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на оборудовании.

1. Нажмите кнопку Produce, чтобы аппарат начал работать. Для завершения работы аппарата нажмите кнопку Stop. Чтобы промыть аппарат, нажмите кнопку Wash.
2. Нажмите кнопку INC. или DEC., чтобы отрегулировать плотность мороженого. Отрегулируйте от 1 до 15.

3. Нажимайте кнопку в течении 5 секунд, на экран появятся параметры работы оборудования. Р00 позволяет регулировать температуру мороженого, Р01 позволяет регулировать количество продукта.

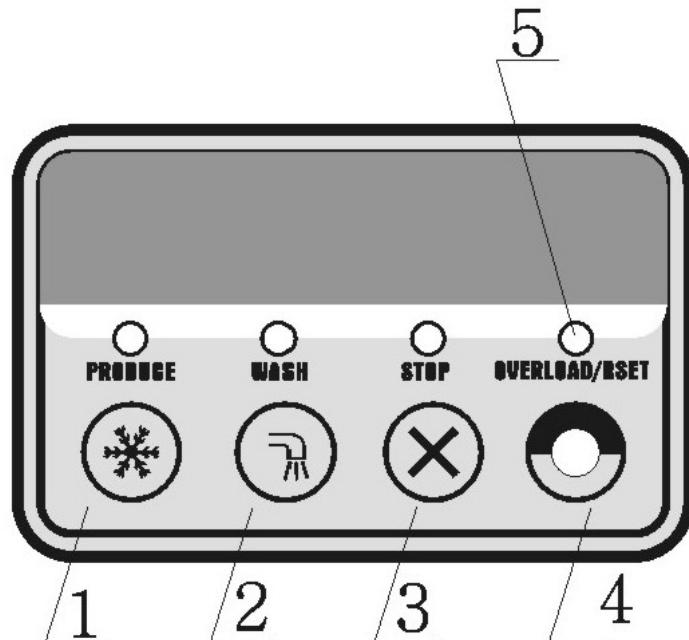


1. Запуск;2. Промывка; 3. Завершение работы;4 Перезагрузка; 5. Индикатор

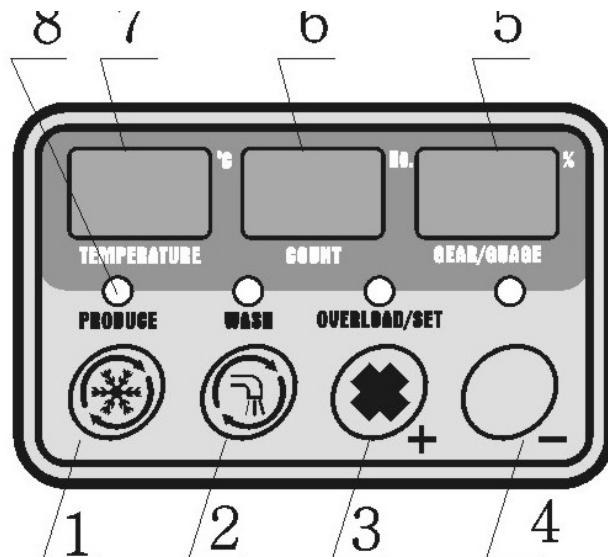

1. Запуск;2.Промыка;3.Перезагрузка/завершение работы;4.Регулировка плотности продукта; 5. Регулировка времени;6.Регулировка количества продукта; 7. Регулировка температуры; 8. Индикатор

Схема оборудования

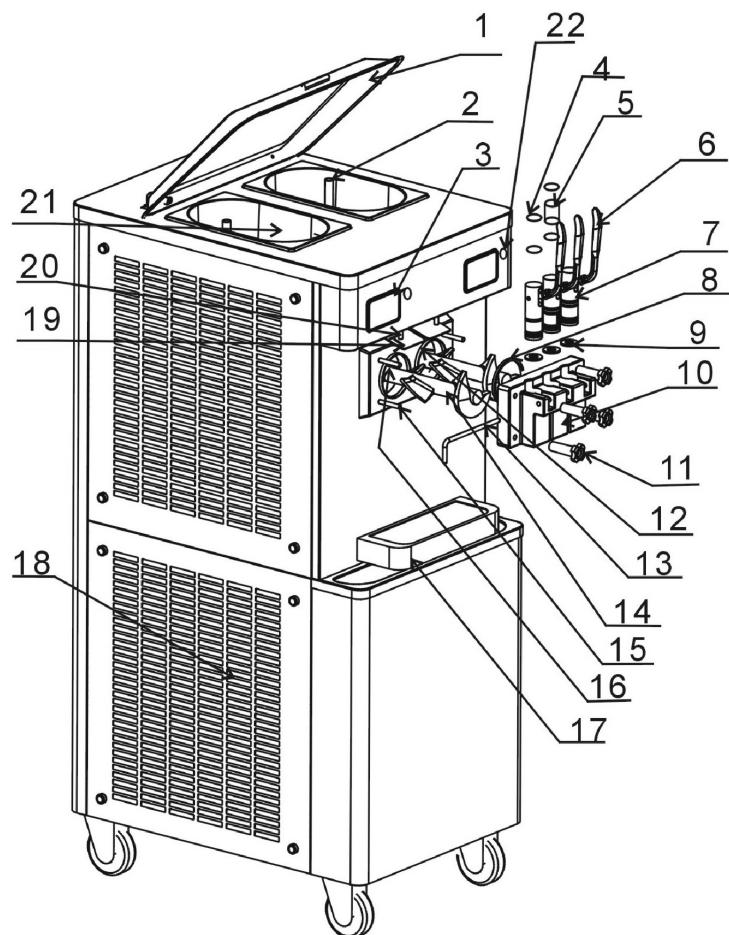

1. Крышка
2. Трубка
3. Панель управления
4. Поршневое кольцо
5. Фиксирующее поршневое кольцо
6. Ручка
7. Пистолет
8. Блокирующее кольцо
9. Кольцо
- 10.Блок питания
- 11.Пластиковая гайка
- 12.Пластиковая декоративная пластина

13.Перекладина

14.Лопасть смещивания массы

15.Болт

16.Цилиндр

17.Пластина

18.Нагреватель воздуха

19.Бесконтактный переключатель

20.Толкатель

21.Корзина

22.Переключатель блокировки