



MILLENNIUM SP



MILLENNIUM SP STD



MILLENNIUM SP JX

MILLENNIUM SP

MILLENNIUM SP STD

MILLENNIUM SP JX



VETRINA GELATO PROFESSIONALE A REFRIGERAZIONE VENTILATA

Vetrine Gelato a refrigerazione ventilata con evaporatore alettato e sbrinamento automatico ad inversione di ciclo. Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2 con spessore mm 60. Piano espositivo e piano di servizio in acciaio inox finitura lucida, pannello lato operatore in lamiera plastificata, fondo esterno vasca in lamiera preverniciata. Fianchi esterni estetici in stratificato. Sovrastuttura con montanti laterali in acciaio al carbonio verniciati a polvere epossidica, colore nero. Vetri in cristallo temprato. Vetro frontale curvo piroolitico anti-condensa, con apertura verso l'alto servoassistita. Profilo plafoniera in alluminio anodizzato colore argento, illuminazione con 1 neon. Chiusura lato operatore con tendina autoavvolgente. Struttura e basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili. Quadro comandi posizionato su lato operatore con centralina elettronica e termometro digitale in vasca, set di regolazione della temperatura predisposto per $-20^{\circ}\text{C} / +2^{\circ}\text{C}$.

PROFESSIONAL GELATO CABINETS AT VENTILATED REFRIGERATION

Gelato cabinets with ventilated refrigeration, finned evaporator and automatic reverse defrosting cycle. One piece body with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with Co2 60 mm thick. Display base and service top in bright stainless steel, rear panel in plastified sheet, external base in painted sheet. Upper structure with lateral profiles in carbon steel painted with epoxy powder, black colour. External stratified side panels. Tempered glass structure. Front pyrolytic lift-up curved anti-fog glass with hydraulic pistons. Profile, complete light heading in silver-colored anodized aluminium, neon lighting. Operator side closure with self-rolling curtain. Main structure and basement in carbon steel painted with epoxy powder, adjustable feet. Control board on the operator side with electronic board and digital thermometer inside the tank, temperature control set at $-20^{\circ}\text{C} / +2^{\circ}\text{C}$. Side panels in compact grade standard and anti-scratch lacquering.

■ PANNELLO FRONTALE:

Per scelta Tipo, Colori Disponibili Standard e Costi vedere pagina 1.014

FRONT PANEL:

For available Front Panels, Standard Colours and Price see page 1.014

■ FIANCHI ESTETICI:

Colori disponibili standard - Finiture laccate

SIDE PANELS:

Available standard colours - Lacquered finishes



Grigio
E_Z065

MILLENNIUM SP - SP STD - SP JX



		COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE A BORDO			ESCLUSA UNITA' CONDENSATRICE	COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE REMOTA fino a 20 metri	
		CONDENSING UNIT INCLUDED			CONDENSING UNIT EXCLUDED	REMOTE CONDENSING UNIT INCLUDED up to 20 meters	
MODELLO MODEL	CODICE CODE	ARIA AIR	ACQUA WATER	ARIA-ACQUA AIR - WATER		ARIA AIR	ARIA-ACQUA AIR - WATER
SP 12	MIL0001207L						
SP 16	MIL0001607L						
SP 18	MIL0001807L						
SP 20	MIL0002007L						
SP 24	MIL0002407L						
SP 12+12	MIL0121207L						
SP 12 STD	MIL00012STL						
SP 16 STD	MIL00016STL						
SP 18 STD	MIL00018STL						
SP 20 STD	MIL00020STL						
SP 24 STD	MIL00024STL						
SP 12+12 STD	MIL01212STL						
SP 12 JX	MIL00012JXL						
SP 16 JX	MIL00016JXL						
SP 18 JX	MIL00018JXL						
SP 20 JX	MIL00020JXL						
SP 24 JX	MIL00024JXL						
SP 12+12 JX	MIL01212JXL						

ESCLUSO: - KIT VASCHE GELATO - PANNELLO FRONTALE
NOT INCLUSIVE OF: - ICE-CREAM CONTAINERS KIT - FRONT PANEL

INCLUSO: - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING

● OPTIONAL		Dimensioni (l x p x h) Dimensions (l x d x h) (mm)	Codice Code
● Portaconi completo bianco	White cone holder		9001390900700
● Lavaporzionatore con rubinetto e consolle portaoggetti DX	Scoop washer, water tap, consolle DX		9001920000001
● Lavaporzionatore con rubinetto e consolle portaoggetti SX	Scoop washer, water tap, consolle SX		9001920000000
● Vassoio inox V1 2x2 vaschette lt 5	Stainless Steel tray V1 2x2 lt 5	330x690x100H	9001990100010
● Vassoio inox V2 2x3 vaschette lt 5	Stainless Steel tray V2 2x3 lt 5	495x690x100H	9001990100015
● Kit ruote movimentazione vetrina	Wheel kit for easy handing		9001922050040
● Kit tubazioni per UCR - al metro lineare	Piping kit for Remote Condensing Unit - each meter		9006000000007

● OPTIONAL: KIT VASCHETTE INOX STAINLESS STEEL CONTAINERS KIT

● 360 x 165 x 120H Litri Liters 5			● 360 x 165 x 150H Litri Liters 7			● 360 x 250 x 80H Litri Liters 5			● 360 x 250 x 120H Litri Liters 10			● 360 x 250 x 150H Litri Liters 12		
Modello Model	Quantità Quantity	Codice Code	Quantità Quantity	Codice Code	Quantità Quantity	Codice Code	Quantità Quantity	Codice Code	Quantità Quantity	Codice Code	Quantità Quantity	Codice Code	Quantità Quantity	Codice Code
12	12	9001090900019	12	9001090900008	8	9001090900027	8	9001090900004	8	9001090900000				
16	16	9001090900022	16	9001090900010	10 (1)	9001090900028	10 (1)	9001090900005	10 (1)	9001090900001				
18	18	9001090900023	18	9001090900011	12 (2)	9001090900029	12 (2)	9001090900006	12 (2)	9001090900002				
20	20	9001090900024	20	9001090900012	12 (3)	9001090900029	12 (3)	9001090900006	12 (3)	9001090900002				
24	24	9001090900026	24	9001090900013	16 (4)	9001090900031	16 (4)	9001090900007	16 (4)	9001090900003				
12+12	24	9001090900026	24	9001090900013	16	9001090900031	16	9001090900007	16	9001090900003				

(1) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. **9001922050001**
Stainless steel support kit container to be foreseen

(2) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. **9001922050002**
Stainless steel support kit container to be foreseen

(3) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. **9001922050003**
Stainless steel support kit container to be foreseen

(4) Aggiungere per installazione **kit distanziali inox** cod. **9001922050004**
Stainless steel support kit container to be foreseen

■ **Pannelli frontali disponibili standard**
Display kit Available front panels standard

■ **FINITURE LACCATE**
LACQUERED FINISHES



Grigio
E_Z065

Blu Cielo
RAL 5005

Bianco Segnale
RAL 9003

Orange
RAL 2001



Beige Perlato
RAL 1035

Rosso
RAL 3020

Lemon
RAL 1032

Alluminio Brillante
RAL 9006

MODELLO MODEL

12
16
18
20
24
12+12

MODELLO MODEL



PM_02
Grigio
E_Z065

PM_02
Orange
RAL 2001

PM_02
Blu Cielo
RAL 5005



PM_02
Bianco Segnale
RAL 9003

PM_02
Lemon
RAL 1032

PM_02
Rosso
RAL 3020

■ **CON ADESIVO**
WITH STICKER



PM_AD1



PM_AD2



PM_AD3



PM_AD5
Orange



PM_AD6
Lemon



MILLEFIORI
Orange



MILLEFIORI
Bianco



MILLEFIORI
Black

MODELLO MODEL

12
16
18
20
24
12+12


Componibilità Kit vaschette vasca esposizione

Display kit containers arrangement

lt 5 (360x165x120H) lt 7 (360x165x150H)



lt 5 (360x250x80H) lt 10 (360x250x120H) lt 12 (360x250x150H)

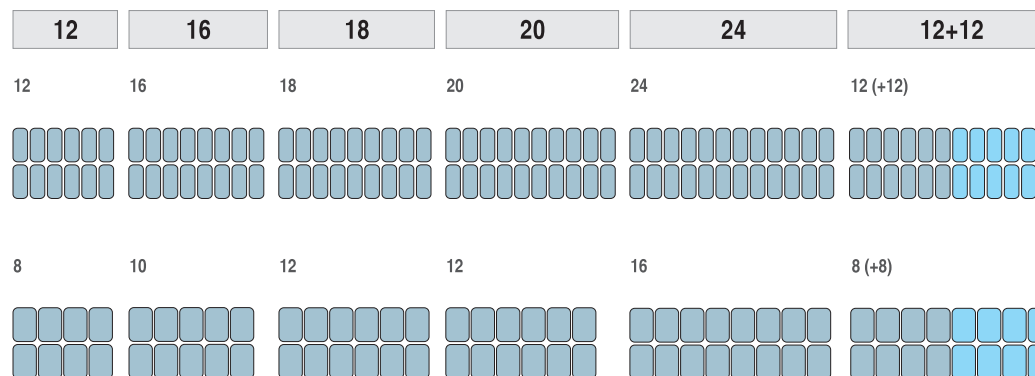




Aree personalizzabili

Customizable area



mod. 12	- 1123 x 460 H
mod. 16	- 1483 x 460 H
mod. 18	- 1653 x 460 H
mod. 20	- 1823 x 460 H
mod. 24	- 2163 x 460 H
mod. 12+12	- 2163 x 460 H

MILLENNIUM SP - SP STD - SP JX

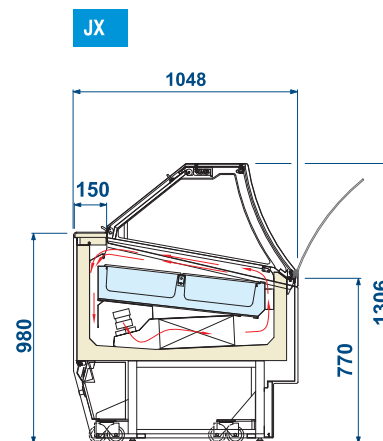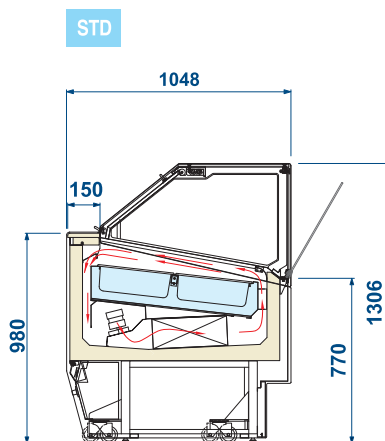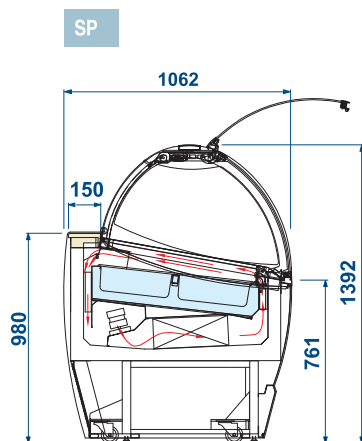

Caratteristiche Tecniche Technical features

			12	16	18	20	24	12+12
			RV	RV	RV	RV	RV	RV
Dimensioni esterne (lpxh)	External dimensions (lxdh)	mm	SP	1148 x 1062 x 1392	1508 x 1062 x 1392	1678 x 1062 x 1392	1848 x 1062 x 1392	2188 x 1062 x 1392
Dimensioni esterne (lpxh)	External dimensions (lxdh)	mm	STD	1143 x 1048 x 1306	1503 x 1048 x 1306	1673 x 1048 x 1306	1843 x 1048 x 1306	2183 x 1048 x 1306
Dimensioni esterne (lpxh)	External dimensions (lxdh)	mm	JX	1143 x 1048 x 1306	1503 x 1048 x 1306	1673 x 1048 x 1306	1843 x 1048 x 1306	2183 x 1048 x 1306
Refrigerazione	Refrigeration		Ventilata	Ventilata	Ventilata	Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt		630 / 118	870 / 160	970 / 181	1080 / 201	1300 / 241
Temperatura di regolazione	Cabinet capacity range	°C		-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2	-20 / +2
Temperatura prodotto	Product temperature	°C		-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14
Sbrinatorio	Defrost			Inversione Ciclo Reverse Cycle	Inversione Ciclo Reverse Cycle	Inversione Ciclo Reverse Cycle	Inversione Ciclo Reverse Cycle	Inversione Ciclo Reverse Cycle
Classe climatica	Climatic class	N°		7	7	7	7	7
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH		35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)			Ermetico	Ermetico	Ermetico	Ermetico	Ermetico
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A		1650 / 7.8	1950 / 8.8	2000 / 8.9	2400 / 11	3140 / 15
Assorbimento elettrico (sbrinatorio)	Electrical input (defrost)	W / A		3500 / 15.6	3990 / 18	4020 / 18	5000 / 20.2	5050 / 20.5
Peso netto	Net weight	kg		235	303	330	348	437

Modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria
Models with condensing unit included with air cooled

1.016

VETRINE GELATO ICE-CREAM CABINETS